

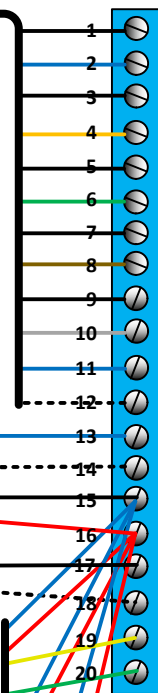





6 PAR 0,6 PT HF (maks 100 m)

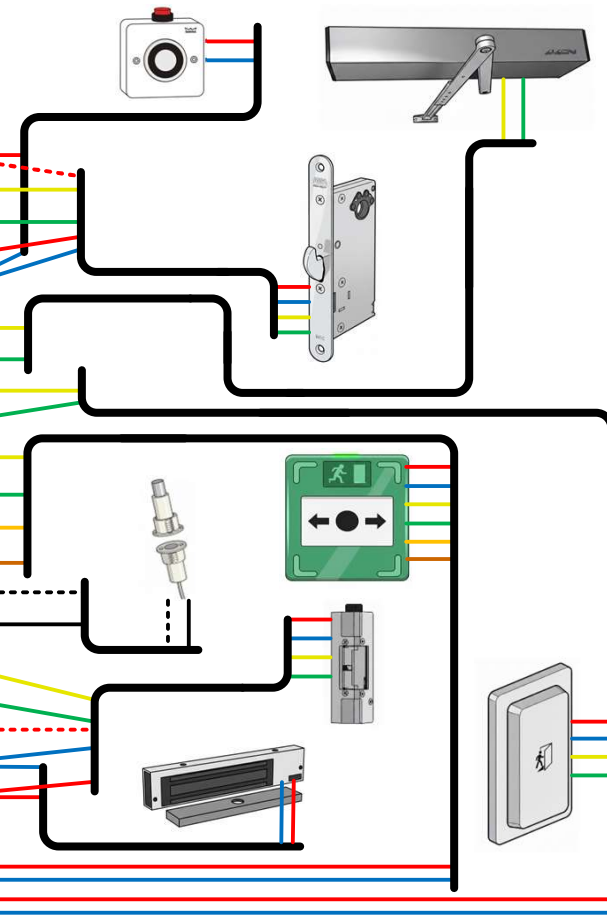

- | | |
|---------------------------------|---|
| -24V Fast | +24V HOLD MAGNET
(Brannstyring og KAC) |
| +24V Fast | Styresignal
Nattlås (NC) |
| GND | Fast til +24V
Nattlås -0V |
| REX | Styresignal
Dørautomatikk |
| Alarm | Albuebryter
Utvendig |
| Brann | KAC Rele 1
KAC |
| lås | KAC Rele 2
(Alarm) |
| Nattlås | Dør magnetkontakt
(MKT) |
| OSDP KL | Dør Mikrobryter
(Micro) |
| Kortleser DO/TR-
Data D1/TR+ | +24V EL Sluttstyk./Magn. NO |
| Kortleser -
Spenning + | -0V EL Sluttstyk./Magn |
| REX (Exit-
knapp signal) | +24V EL Sluttstyk./Magn. NC |
| Albuebryter
innvendig | |



Jumper	Funksjon	Innstilling
S2.1	Konfigurasjon av Tamper-signal	Tamper ikke i bruk (ON)
S2.2	KAC relé 2	KAC-alarm ikke i bruk (ON)
S2.3	EOL-motstand for døralarm R2	Motstand ikke i bruk (ON)
S2.4	Alarm – dørmagnetkontakt og mikrobryter	Ikke i bruk (ON)
S2.5	Alarm – dør mikrobryter	Ikke i bruk (ON)
S2.6	Brann – manuell modus	Brann inngang Ikke i bruk (ON)
S2.7	Nattlås – manuell modus	Nattlås inngang Ikke i bruk (ON)
S2.8	KAC relé 1	Ikke i bruk (ON)



te^Ren

Dette kretsløpet er beskyttet av opphavsrett. Uautorisert bruk er forbudt og kan medføre rettslige skritt i henhold til norsk lov